



IP21

## HANDY 1100 IP21 14W/830 1500LM VI

Populär LED-serie utanpåliggande bänkbelysning i olika längder och effekter, avsedd för kök, tvättstuga och garage. Armaturerna är utrustade med on/off-knapp och kan styras var för sig. Armaturerna har dubbla jordade eluttag, som kan placeras både höger- och vänsterställt. Installatör byglar eluttag vid installation! Designad även för hörnmontage. Fyra längder och effekter ingår i sortimentet. 3000 & 4000K.





Material	STOMME AV ALUMINIUM, DIFFUSOR AV POLYKARBONAT
Koppling	ÖVERKOPPLINGSBAR, 4x2,5mm <sup>2</sup> , SKRUVLÖSA KLÄMMOR
Montering	UTANPÅLIGGANDE MONTERING

Bibehållning ljusflöde L70B50 40 000H

Antal armaturer för miniatyrkretsbrytare C16:	78
Antal armaturen för miniatyrkretsbrytare C10:	49
Antal armaturen för miniatyrkretsbrytare B16:	52
Antal armaturen för miniatyrkretsbrytare B10:	32

PRODUCT	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
HANDY 1100 IP21 14W/830 1500LM VI					
4118725	7013538	6435200219237	52 x 74 x 1100	Hyllförpackning	HANDY

TEKNISKA DATA (ETIM)					
ETIM klass	EC002892	Drivdon	LED-drivdon	konstantström	
Typ av ljusreglering	Ej dimbar	Märkspänning till (V)	240		
Spänningstyp	AC	Märkspänning från (V)	220		
Systemeffekt (W)	14	Längd (mm)	1100		
Höjd/djup (mm)	52	Kapslingsfärg	Vit		
Kapslingsklass (IP)	IP21	Lämplig för ytmontage	Ja		
Kapslingsmaterial	Aluminium	Skyddsklass	I		
Koppling	Parallellkopplad	Material kupa	Plast, opal		
Omgivningstemperatur (max)	35	Armaturljusflöde (lm)	1500		
(°C) Omgivningstemperatur (min)	-5	Färgtemperatur (max) (K)	3000		
(°C) Effekt ljuskälla	14	Färgtemperatur (min) (K)	3000		
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Färgtolkningsindex	3000		
Bredd (mm)	74				





## Bizzo plafond D165 bl.vit /klar glas E27 60WIP21

22370118

Bizzo, en karaktärsfull plafond. Takfäste i lackad aluminium.

Kupa i klarglas. Inklusive ljuskälla, energiklass D. Godkänd för badrum.  
Montering på takkrok.

Material	Glas
Färgkod	01-18 Vit/klar -White/clear
Socket	E27
Anpassad för takkrok	Ja
Godkänd för badrum	Ja
Familj	Bizzo
Watt max	60W
Höjd	193mm
Diameter	165 mm
Klass	21IP

Artikelnr **6090-500-10**  
 E-nr **7510313**  
 El-nr **3032141**  
 S-nr **4211993**  
 EAN **7312906090102**



## Classic

En trojänare i vårt sortiment. Classic har en keramisk sockel och en blank opal kupa. Kan placeras i tak eller på vägg, såväl inom- som utomhus.

### Specifikation

Sockelmaterial	Porslin
Lamphållare	E27
Ljuskälla	E27, max 75W (ejinkl.)
Spänning	230V
Montering	Tak/vägg
Sockelfärg	Vit NCSS 1502-G50Y
Skyddsklass	II
D-klassad	Nej
Kapslingsklass	IP20
Energiklass	A++ - E
T <sub>a</sub>	-30 - +25
Höjd	155 mm
Diameter Ø	170 mm
Glas	Blank opal
Glasgänga	84,5 mm
Vikt	1 kg
Design	Ifö Electric

### Installation

Fäst armaturen i tak eller på vägg med lämpliga skruvar, se till att pil och texten UP i botten av sockeln pekar uppåt vid väggmontage. Anslut ledarna till trådfästena. Skruva fast lamphållaren. Sätt i ljuskälla och skruva sedan på kupan genom att skruva den medsols. Se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

### Teknisk information

Silikontätning mellan glas och sockel. Fyra Ø 5mm hål för montage. CC-mått 60-66 mm, alternativt två dolda hål för CC-mått 70 mm. Trådfäste i botten för anslutning av max 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring, två brytväggar. Petskydd.


### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

### Reservdelar

Glas: 1-6112, 79 06803  
 Glastätning: 02786-1, 79 059 90

*Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).*

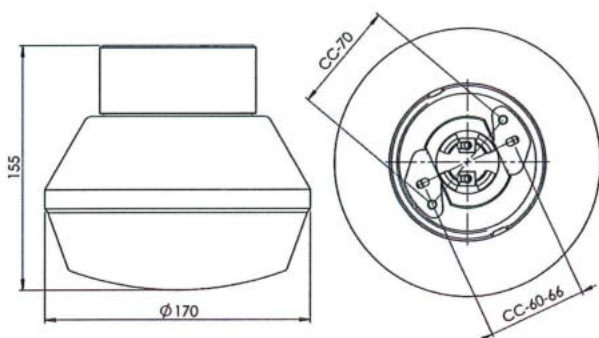

Artikelnr **6095-500-10**  
 E-nr **7510713**  
 El-nr **3032961**  
 S-nr **4211994**  
 EAN **7312906095107**



## Classic

En trotjänare i vårt sortiment. Classic har en keramisk sockel och en blank opal kupa. Kan placeras i tak eller på vägg, såväl inom- som utomhus.

### Specifikation

Sockelmaterial	Porcelain
Lamphållare	E27
Ljuskälla	E27, max 75W (ej inkl.)
Spänning	230V
Montering	Vägg
Sockelfärg	Vit NCSS 1502-G50Y
Skyddsklass	II
D-klassad	Nej
Kapslingsklass	IP20
Energiklass	A++ - E
T <sub>o</sub>	-30 - +25
Höjd	162, från vägg mm
Diameter Ø	170 mm
Glas	Blank opal
Glasgänga	84,5 mm
Vikt	1 kg
Design	Ifö Electric

### Installation

Fäst armaturen på vägg med lämpliga skruvar, se till att pil och texten UP i botten av sockeln pekar uppåt vid väggmontage. Anslut ledarna till trådfästena. Skruva fast lamphållaren. Sätt i ljuskälla och skruva sedan på kupan genom att skruva den medsols. Se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

### Teknisk information

Silikontätning mellan glas och sockel. Fyra Ø 5mm hål för montage. CC-mått 60-66 mm, alternativt två dolda hål för CC-mått 70 mm. Trådfäste i botten för anslutning av max 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring, två brytväggar. Petskydd.


### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

### Reservdelar


Glas: 1-6112, 79 06803  
 Glastätning: 02786-1, 79 059 90

*Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).*

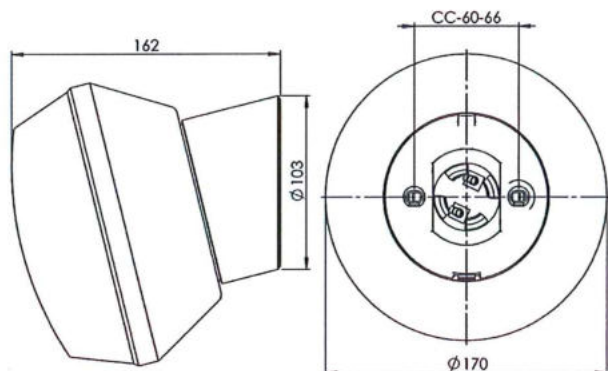

# zebra

INNOVATIVA PRODUKTER • SENASTE TEKNIKEN • HÖG KVALITET  
PRISVÄRT • LÄTTINSTALLERAT • FINNS I BUTIK NÄRA DIG

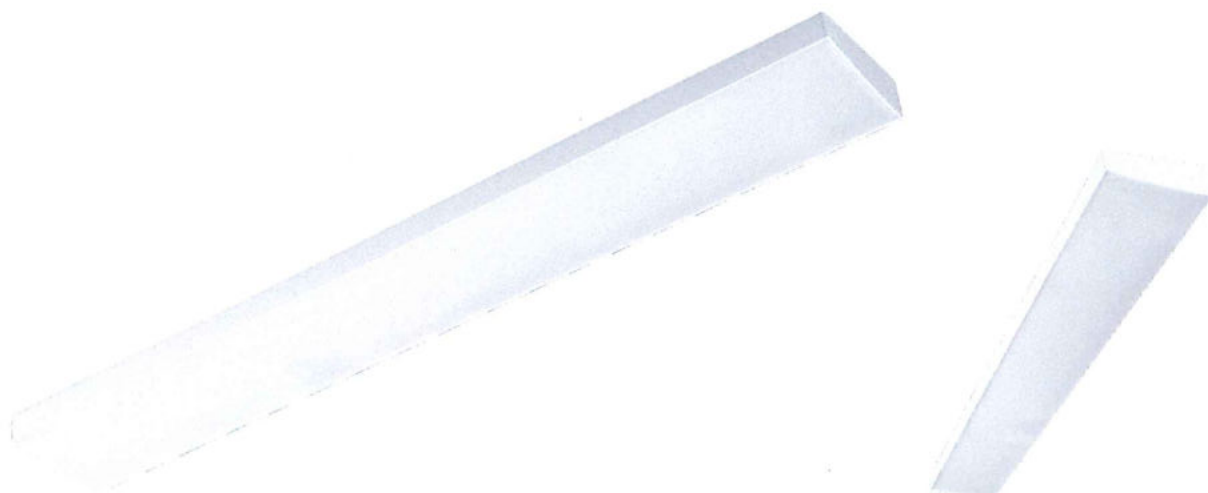

## Underskåpsarmatur Slim Zebra LED 11W & 22W

Underskåpsarmatur IP23 i stilren design.

Lågbyggd, drivdon integrerat i armatur och med std.brytare alt. pushbrytare baktill.

Finns i 600mm 11W och 1200mm 22W.

Försedd med dubbelhäftande tejp och nyckelhål för enkel montering.

### Teknisk Beskrivning:

Armaturmått: 586x80x25mm / 1198x80x25mm

Livslängd: 50000h L70 TA25

Total Strömförbrukning 11.6W / 22.6W

IP Klass: IP23

RA värde: 80

Färgtemperatur: 3000k

Armaturlumen 11W: 990lm

Omgivningstemperatur: -20°-+30°

Armatur: Klass 1

LED: Everlight LED

Spänning: 220-240V AC; 50/60Hz

5 års garanti enl. Alem09

Material armatur: Alu / Akryl

Armaturlumen 22W: 1980lm

### E-nummer:

70 143 82

70 143 83

70 143 84

70 143 87

70 136 98

70 136 99

### Benämning:

Slim Zebra LED 11W 3000k


Slim Zebra LED 22W 3000k

Slim Zebra LED 11W 4000k

Slim Zebra LED 22W 4000k

Slim Zebra LED 11W **dim.** 3000k

Slim Zebra LED 22W **dim.** 3000k

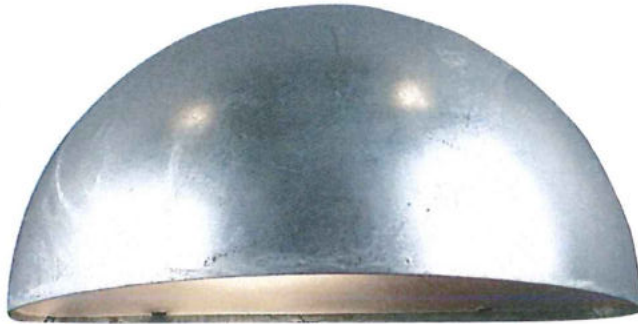

## Scorpious Maxi

Brand: NORDLUX

By: Nordlux

Product No: 21751031

EAN: 5701581241961

DB: 7767288

Colli: 3

Socket type: E27

### General

Color: Galvanized

Source: Excl. Lightsource

Max Watt: 60W

Material: GS

IP: IP23

Energy class: A++ - D

Parrallel con. pos.: Possible

### Measurements

Height: 14

Projection: 14,5

### Lightsource info