



# 3 RoK

## ca 67 m<sup>2</sup>


Brf Callmare Fästning  
Lgh 1148

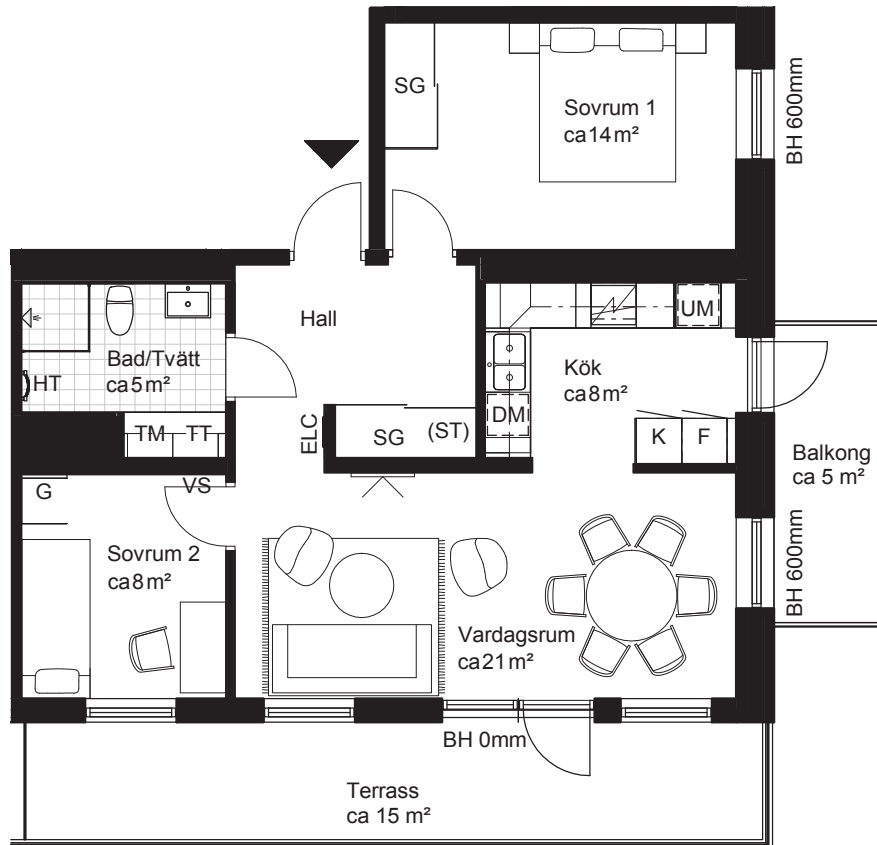

### Teckenförklaring


GID	Glas i dörr (frostat)
GÖD	Glas över dörr
G	Garderob
SG	Skjutdörrsgarderob
ST	Städsåp
(ST)	Städsåpsinredning
K	Kylskåp
F	Frys
K/F	Kyl / Frys
DM	Diskmaskin
M	Mikrovågsugn i överskåp
UM	Högskåp med ugn och mikrovågsugn
U	Ugn i bänkskåp
ELC	Elcentral
VS	Fördelarskåp för värme
TT	Tvättmaskin
TM	Torktumlare
KM	Kombimaskin
HT	Handdukstork
☒	Spishäll
---	Frånvalsvägg, glas

### Sektion



Fasad gata

### Plan

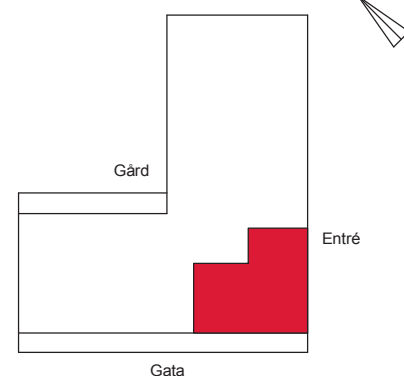

Generell takhöjd, TH 2500 mm, om inget annat anges. Takhöjd i badrum 2400 mm.  
Generell bröstningshöjd, BH 800 mm, om inget annat anges.

221018 - RIKSBYGGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.